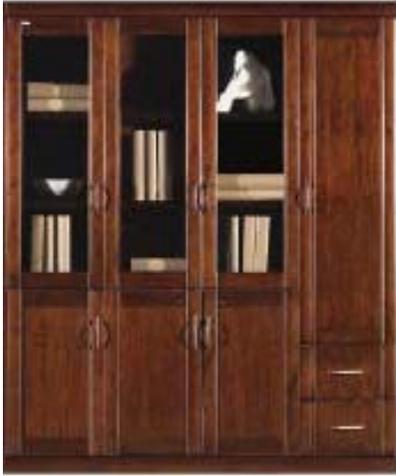


南京中医药大学办公家具配置方案及报价

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材质说明 | 图片 |
|--------------|-----|----------------------|----|----|--|---|
| 一、办公室 | | | | | | |
| 1 | 办公桌 | 1600*800*760 (含附台小柜) | 1 | 套 | <p>1、面 材：所有部件均采用优质AAA级胡桃木皮贴面，木皮厚度不小于0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，同一类产品木皮纹理协调一致，无色差。采用实木封边，封边带厚度不小于25mm。</p> <p>2、基 材：采用中密度纤维板，厚度不小于25MM，甲醛释放量甲醛含量≤0.3mg/L，达到E1级环保标准，符合GB/T3324的要求，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和，自然逼真。板材部件均应进行封边处理，封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍。</p> <p>3、油 漆：采用环保PU聚氨脂封闭漆，五层底漆三层面漆，标准厚度0.5mm，有害物质释放量达到E1级环保标准。</p> <p>4、胶 水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛。</p> <p>5、倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。</p> <p>6、用优质五金配件：所有轨道采用导轨，具有自动回弹功能，负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。锁具采用优质锁具，安全性高，开关可达2万次；门板安装应采用优质金属镀镍钢阻尼铰链，能开合8-12万次，开关力度柔和，无明显声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用</p> |  |

| | | | | | | |
|---|------|--------------|---|---|---|--|
| 2 | 大班椅 | 牛皮转椅 | 1 | 张 | <p>1、面料：优质一级牛皮，厚度$\geq 1.9\text{mm}$，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。2、海棉：采用一次成型海棉，密度$\geq 25\text{kg/m}^3$。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。3、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，结构牢固，可上下反复三十万次无损。4、机关架：具有同步倾仰功能。5、转椅轮盘：选用优质万向轮，具有坚固、有韧性、转动灵活、不易磨损地板等特点。采用尼龙脚轮、耐磨不掉色。6、扶手：配套扶手。7、按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，曲木板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。8、结构部件之间采用优质金属连接件。9、颜色搭配班台颜色。10、带锁定</p> |  |
| 3 | 四门书柜 | 2000*900*900 | 1 | 张 | <p>1、基材采用优质E1级中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$，密度$\geq 700\text{kg}/\text{m}^3$，坚固耐用，不变形。隔板厚度25mm，其他部分板材厚度不小于18MM，质量等级不低于E1级，符合GB/T3324的要求；</p> <p>2、饰面：优质AAA级胡桃木木皮(厚度$\geq 0.6\text{mm}$)，平整度0.05mm，无虫眼、腐斑，木纹清晰，用于同一件产品木纹、颜色一致。</p> <p>3、油漆：油漆工艺“五底三面”，即由五层底漆经干磨、水磨后再上三层面漆，要求色泽美观、光滑耐磨、手感好。达到国家E1级环保标准。</p> <p>4、倒棱、圆角、圆线应均匀一致，产品零件结合牢固严密。</p> <p>5、采用优质五金配件：所有轨道采用优质三节导轨、阻尼缓冲铰链，负重20kg条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。锁具采用优质锁具，安全性高，开关可达2万次；门铰链采用优质金属镀铬钢阻尼缓冲铰链，能开合8-12万次，开关力度柔和，无明显声响，使用寿命长。</p> <p>6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。</p> |  |

| | | | | | | |
|---|------|-----------------|---|---|--|---|
| 4 | 真皮沙发 | 900*800*780 | 2 | 张 | <p>1、面料：采用优质牛皮，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。2、海棉：采用一次成型海棉，密度$\geq 40 \text{ kg/m}^3$。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。3、弹簧为优质蛇形弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道。4、框架：选用优质天然硬性实木，经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。5、油漆：采用优质环保油漆，符合GB18581-2001标准，封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。</p> |  |
| 5 | 茶水柜 | 800*400*800 | 1 | 个 | <p>1、贴面：优质AAA级胡桃木木皮(厚度$\geq 0.6\text{mm}$)，平整度0.05mm。 2、封边：台面内衬优质多层板龙骨，实木封边(厚度$\geq 25\text{mm}$)； 3、基材：中密度板，符合国家“E1”环保标准。4、油漆：油漆工艺“五底三面”，即由五层底漆经干磨、水磨后再上三层面漆，要求色泽美观、光滑耐磨、手感好。达到国家E1级环保标准。5、五金配件：优质五金配件。6、达到国家E1级环保标准。</p> |  |
| 6 | 单人床 | 1000*2000 (含床垫) | 1 | 张 | <p>主材质： 整体框架：精选国家A级橡胶木，含水率小于11%，质感好、纹理优美、质地均匀，硬度好，天然高强度的耐磨性能，不开裂，不变形，经防虫防腐化学处理；床板：松木加厚木工板；床档：松木实木4*6cm，经防虫防腐化学处理，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，达到国际E0环保标准。</p> <p>辅材质：</p> |  |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|---|---|--|
| 7 | 床头柜 | 500*450*500 | 1 | 个 | <p>1. 油漆：达到国际E1级环保标准的聚酯木器漆，采用“五底三面”工艺处理，其附着力强，外观透明度高、漆膜平整、耐变度好、耐热性强、不起泡、不脱落，抗跨抗侵蚀，无异味，极具环保性。</p> <p>2. 采用优质五金配件。金属阻尼铰链人为30万次开合实验无磨损，单副合页承重25kg；导轨由许多镀铬钢珠和轴承组成，载重量达50kg以上，空载反复实验抽拉35万次以上无磨损，承载380N，80次无磨损，三合一连接件组装。</p> |
|---|-----|-------------|---|---|--|

二、会议室

| | | | | | | |
|---|-----|---------------|---|---|---|---|
| 1 | 会议室 | 3200*1200*760 | 1 | 张 | <p>(1) 贴面：优质AAA级胡桃木木皮(厚度$\geq 0.6\text{mm}$)，平整度0.05mm。</p> <p>(2) 封边：台面内衬优质多层板龙骨，实木封边(厚度$\geq 25\text{mm}$)；</p> <p>(3) 基材：中密度板，符合国家“E1”环保标准。</p> <p>(4) 油漆：油漆工艺”五底三面”，即由五层底漆经干磨、水磨后再上三层面漆，要求色泽美观、光滑耐磨、手感好。达到国家E1级环保标准。(5) 优质五金配件：。</p> <p>(6) 达到国家E1级环保标准。备注：桌面无玻璃</p> |  |
|---|-----|---------------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------|-----|-------------|----|---|--|--|
| 2 | 会议椅 | 西皮无扶手 | 14 | 张 | <p>1、面料：采用优质西皮，厚度$\geq 1.9\text{mm}$，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。2、海棉：采用一次成型海棉，密度$\geq 25\text{ kg/m}^3$。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。3、椅架与扶手选用优质橡胶木，油漆颜色同会议桌。4、按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，曲木板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。5、结构部件之间采用优质金属连接件。</p> |  |
| 3 | 茶水柜 | 800*400*800 | 1 | 个 | <p>1、贴面：优质AAA级胡桃木木皮(厚度$\geq 0.6\text{mm}$)，平整度0.05mm。 2、封边：台面内衬优质多层板龙骨，实木封边(厚度$\geq 25\text{mm}$)； 3、基材：中密度板，符合国家“E1”环保标准。4、油漆：油漆工艺“五底三面”，即由五层底漆经干磨、水磨后再上三层面漆，要求色泽美观、光滑耐磨、手感好。达到国家E1级环保标准。5、五金配件：优质五金配件。6、达到国家E1级环保标准。</p> |  |
| 三、老师办公室 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------|--------------------|---|---|---|--|
| 1 | 屏风工作位 | 1400*1400*760 | 6 | 套 | <p>1、基材：采用E0级优质木纹三聚氰胺板，环保达到国家环保E0级检测标准</p> <p>2、以2mm厚PVC封边条经进口自动封边机和进口环保热熔胶在高温下热熔封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。</p> <p>3、胶水：采用进口环保型白乳胶，甲醛释放量符合国家E0级标准。</p> <p>4、五金连接件、导轨、铰链采用进口吸声性能好、承载力强。</p> <p>5、锁具采用优质锁具，安全性高，开关可达2万次；门铰链采用优质金属镀镍钢阻尼缓冲铰链，能开合8-12万次，开关力度柔和，无明显声响，使用寿命长。台面及台面以上15公分分灰银线，玻璃为条形玻璃，屏风以下部分为黑银线，小柜主机架键盘为灰银线。</p> |  |
| 2 | 转椅 | 620W*600D*940 H | 6 | 张 | <p>台湾颐达阻燃毛麻面料椅座，台湾产“圣诺盟”牌D38泡棉，坐感舒适、污染低、平整、色泽美观；扶手：选用优质橡木扶手，手感舒适；气压棒由韩国KGS企业生产，正常使用上下20万次左右，可根据需要任意调节高度；五星爪由NYLON66加炭铁丝模注而成；底盘采用3.2MM钢板一次冲压而成。为黑色。</p> |  |

| | | | | | | |
|---|-----|--------------|---|---|---|---|
| 3 | 文件柜 | 850*400*1850 | 4 | 台 | <p>1、钢板选用优质钢板，裸板板厚0.8mm，符合国家标准。 2、表面环氧树脂，经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3、柜体颜色可选。采用国内知名优质五金配件，开启、关闭灵活， 4、配国产名优塑料把手，门内两块可调隔板，联动锁锁屉。 5、下屉内可挂放B4文件袋，上两屉采用三节钢珠导轨。</p> |  |
|---|-----|--------------|---|---|---|---|

四、实验室

| | | | | | | |
|---|------|---------|----|---|------------------|--|
| 1 | 实验圆凳 | 高度：58公分 | 50 | 张 | <p>最高能升高58公分</p> |  |
|---|------|---------|----|---|------------------|--|

| | | | | | | |
|---|-------|--|----|---|--|--|
| 2 | 学生休息椅 | | 40 | 张 | <p>1. 面料:进口环保硬皮; 皮面光泽度好</p> <p>2. 椅架:采用国标冷扎管材1.5mm厚管壁, 钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化而成, 表面光滑, 不易磨损, 经久耐用</p> |  |
| 5 | 九门更衣柜 | | 2 | 台 | <p>1、钢板选用优质钢板, 裸板板厚0.8mm, 符合国家标准。</p> <p>2、表面环氧树脂, 经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂, 耐磨耐锈, 防静电。颜色持久, 浸泡式磷化处理。</p> <p>3、柜体颜色可选。采用国内知名优质五金配件, 开启、关闭灵活, 4、配国产名优塑料扳手, 门内两块可调隔板, 联动锁锁屉。5、下屉内可挂放B4文件袋, 上两屉采用三节钢珠导轨。</p> |  |
| | 总计 | | | | | |

注: 以上报价均含制造、税金、运输、搬运、安装、调试、检测等全部交货前的所有费用.

交货时间:15天

质保:10年, 终身维护

